

## MULTIPLIES REFRIGERATION SPACE

With Walliglu, our wall-mounted refrigerated cabinets, you can make full use of the kitchen walls to keep food and dishes cool and to hand.

Made entirely in AISI 304 stainless steel with BA mirror finish inside, they comply fully with international manufacturing standards and will meet all your needs. They are designed to help our customers observe HACCP regulations.

The internal LED light, together with the mirror finish of the cell, make cleaning and use even easier.

Every unit produced by our company undergoes strict quality control and operational tests so you can be reassured and happy with our products.

## VERGRÖSSERT DEN KÜHLRAUM

Mit Walliglu, unseren Hängekühlschränken, können Sie auch die Küchenwände nutzen, um Lebensmittel und Fertigspeisen zu kühlen.

Die komplett aus Edelstahl AISI 304 hergestellten Hängeschränke in der Ausführung Hochglanz BA im Inneren entsprechen den internationalen Normen und kommen Ihren Anforderungen nach. Das Gerät wurde nach den neuesten Vorschriften entwickelt, um die HACCP Normen zu erfüllen.

Die LED Innenbeleuchtung, zusammen mit der Hochglanzausführung der Kühlzelle erleichtern die Reinigung und den Gebrauch.

Jede von unserer Firma hergestellte Einheit wird zu Ihrer Sicherheit strengsten Qualitäts- und Funktionsprüfungen unterzogen.



## A PARETE/WALL FITTING

Gas R 404a Tensione/Voltage 230 V-50Hz Temperatura d'esercizio/Temperature +2° +10° C  
Temperatura ambiente/Environment temperature +43° C  
Potenza/Power: assorbita/absorbed kW 575 max frigorifera/cooling kW 460

		Autonomi With group		Remoti Without group				Motore alto Top fitting group		Autonomi With group		Remoti Without group			
Modello Porta cieca/Blind door		PR/1V	PRR/1V	Modello Porta cieca/Blind door		PR/1VH	PRR/1VH	Modello Porta cieca/Blind door		PR/2VH	PRR/2VH	Modello Porta cieca/Blind door			
Porte	Door	1		Porte		1		Porte		2		Porte		1	
Dimensioni	Dimensions	mm	975x450x660 H	Dimensioni		mm	805x450x660 H	Dimensioni		mm	1450x450x940 H	Dimensioni		mm	805x450x660 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres	
		112				112				243				112	
		PR/2V		PRR/2V											
Porte	Door	2		Porte		2		Porte		2		Porte		2	
Dimensioni	Dimensions	mm	1620x450x660 H	Dimensioni		mm	1450x450x940 H	Dimensioni		mm	1450x450x940 H	Dimensioni		mm	1450x450x940 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres	
		243				243				243				243	
		PR/1VPV		PRR/1VPV											
Porte	Door	1		Porte		1		Porte		1		Porte		1	
Dimensioni	Dimensions	mm	975x450x660 H	Dimensioni		mm	805x450x660 H	Dimensioni		mm	805x450x660 H	Dimensioni		mm	805x450x660 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres	
		112				112				112				112	
		PR/2VPV		PRR/2VPV											
Porte	Door	2		Porte		2		Porte		2		Porte		2	
Dimensioni	Dimensions	mm	1620x450x660 H	Dimensioni		mm	1450x450x940 H	Dimensioni		mm	1450x450x940 H	Dimensioni		mm	1450x450x940 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres		Capacità		litri/litres	
		243				243				243				243	

## PASSANTI/PASS-THROUGH MODELS

Gas R 404a Tensione/Voltage 230 V-50Hz Temperatura/Temperature +2° +10° C  
Temperatura ambiente/Environment temperature +43° C  
Potenza/Power: assorbita/absorbed kW 575 max frigorifera/cooling kW 460

		Autonomi/With group		Remoti/Without group			
Modello Porta cieca/Blind door		PRX/1V	PRRX/1V	Modello Porta cieca/Blind door			
Porte	Door	1		Porte		1	
Dimensioni	Dimensions	mm	975x450x660 H	Dimensioni		mm	975x450x660 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres	
		112				112	
		PRX/2V		PRRX/2V			
Porte	Door	2		Porte		2	
Dimensioni	Dimensions	mm	1620x450x660 H	Dimensioni		mm	1620x450x660 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres	
		243				243	
		PRX/1VPV		PRRX/1VPV			
Porte	Door	1		Porte		1	
Dimensioni	Dimensions	mm	975x450x660 H	Dimensioni		mm	975x450x660 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres	
		112				112	
		PRX/2VPV		PRRX/2VPV			
Porte	Door	2		Porte		2	
Dimensioni	Dimensions	mm	1620x450x660 H	Dimensioni		mm	1620x450x660 H
Capacità	Capacity	litri/litres		Capacità		litri/litres	
		243				243	

Esiste anche la versione BT - Conservatore -15/-18° C  
There is also a BT version - Storage Freezer -15/-18° C

**iglu**  
Treasuring in the cold



WALLIGLU

## MULTIPLICA LO SPAZIO DELLA REFRIGERAZIONE

Con Walliglu, i nostri armadi refrigerati pensili, potete sfruttare anche i muri della cucina per tenere al freddo e a portata di mano alimenti e piatti pronti.

Realizzati interamente in acciaio inox AISI 304 con finitura in BA lucidato "a specchio" all'interno, sono perfettamente conformi alle normative costruttive internazionali e in grado di soddisfare ogni vostra necessità. Sono inoltre progettati per aiutare i nostri clienti ad ottemperare alle norme HACCP.

La luce interna a LED accoppiata alla finitura a specchio della cella esalta ancor più la pulibilità e la facilità d'uso.

Ogni unità prodotta dalla nostra azienda viene scrupolosamente sottoposta ad accurati controlli qualitativi e collaudi funzionali per la vostra sicurezza e tranquillità.



## IL "CORPO"

### Realizzazione attenta e accurata in ogni minimo dettaglio

I nostri armadi refrigerati pensili Walliglu sono costruiti interamente in acciaio inox AISI 304, con struttura in monoscocca schiumata, priva di CFC e HCFC.

Anche la maniglia a tutta lunghezza è totalmente in acciaio inox.

Le porte sono autochiudenti, senza molla né ricambi; le guarnizioni magnetiche sono facilmente sostituibili.

Le staffe di fissaggio ultra-robuste sono fornite di serie.

Cielo e suola completamente raggiati in monostampata assicurano la perfetta pulibilità dell'interno.

## UNA REFRIGERAZIONE "INTELLIGENTE"

**Omogenea, potente e costantemente sotto controllo**  
La componentistica refrigerante è progettata per funzionare in ambienti in classe climatica 5 (40°C, 40% RH).

Il termostato elettronico con display a cristalli liquidi vi scrive per esteso cosa sta facendo l'apparecchiatura, e vi guida nelle operazioni di controllo e manutenzione. Il gas refrigerante utilizzato è R 404a, privo di CFC e amico dell'ambiente.

Grazie al sistema esclusivo di sbrinamento "intelligente", questo avviene solo quando serve davvero, e tutte le volte che è necessario – indipendentemente da quando era avvenuto l'ultima volta: non dovete più spegnere il frigorifero o effettuare sbrinamenti a mano!

I modelli Walliglu remoti hanno il vano tecnico completo di comandi, impianto elettrico e valvola termostatica.

L'evaporatore e le connessioni sono verniciate anticorrosione.

Valvola "Schrader" per ricarica gruppo.

Controllo HACCP: tiene in memoria fino a 16 allarmi. Oppure, con modulo opzionale, fino a 255 eventi con registrazione di data e ora.

## LA MANUTENZIONE

**Semplice e facilissima: abbiamo pensato a tutto noi**  
Tutti gli elementi interni (guide, cremagliere e vaschetta raccogli-condensa) sono amovibili per consentire una perfetta pulibilità.

Le guarnizioni magnetiche di porte e cassetti sono facilmente sostituibili.

E in caso di interventi più importanti, il nostro sistema "intelligente" è in grado di supportare il vostro frigorista con una mole impressionante di dati storici ed in tempo reale per aiutarlo nel suo lavoro.

Una volta effettuata la manutenzione, è possibile lanciare un test di auto-diagnosi: il corretto funzionamento del vostro frigorifero viene controllato elettronicamente così alla fine del test potete essere davvero certi che tutto è perfettamente a posto!

### OPZIONI E ACCESSORI

A richiesta con i nostri modelli Walliglu si può avere la serratura.

Sono disponibili inoltre:

- telaio di supporto per l'applicazione al banco
- telaio per il fissaggio al soffitto
- kit di illuminazione esterna
- bacinella di evaporazione acqua di sbrinamento.



## THE "BODY"

### Every minimum detail is carefully and precisely made

Our Walliglu refrigerated wall units are made entirely in AISI 304 stainless steel, with CFC and HCFC free foamed single carcass structure.

The full-length handle is also entirely in stainless steel.

The doors are self-closing, without springs or the need for spares; the magnetic gaskets are easily replaced.

The units come with ultra-strong brackets.

Completely rounded single pressed tops and bottoms facilitate perfect cleaning of the interior.

## "INTELLIGENT" REFRIGERATION

### Homogeneous, powerful and constantly under control

The cooling components are designed to operate in Class 5 (40°C, 40% RH) environments.

The electronic thermostat with liquid crystal display gives a fully written description of what the appliance is doing, and guides you through control and maintenance operations. The refrigerating gas used is R 404a, which is CFC free and environmentally friendly.

Our exclusive "intelligent" defrost system operates only when really necessary and every time it is required – without considering the last time it took place: no more need to turn off the fridge and defrost by hand!

Walliglu remote models have a technical compartment complete with controls, electricals and thermostatic valve.

The evaporator and connections are coated with anti-corrosion paint.

Gas is recharged by means of a Schrader valve.

HACCP Control: memory of up to 16 alarms. Or, with optional device, up to 255 alarms with date and time.

### OPTIONS AND ACCESSORIES

At your request, Walliglu units can be provided with locks.

Also available:

- support frame for fitting on a counter
- frame for fixing to the ceiling
- external illumination kit
- defrost water evaporation tray.



## MAINTENANCE



### Couldn't be easier; we've thought of everything

All the internal elements (guides, racks and condensation trays) can be removed for perfect cleaning.

The magnetic gaskets on doors and drawers are easily replaced without the need for tools.

When more complex operations are involved our "intelligent" system will aid your engineer with an impressive collection of historical and real time data.

Once maintenance has been carried out a self-diagnosing test can be launched: proper operation of your fridge is checked electronically; at the end of the test you can be really sure that everything is in perfect order!

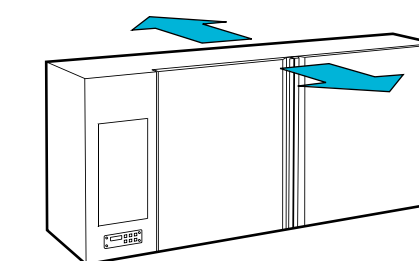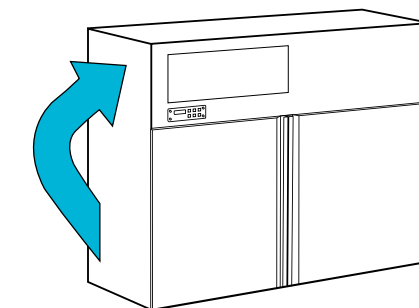

Walliglu è disponibile anche con vano tecnico in alto e in versione passante.

Walliglu also comes with top fitting technical compartment and as a pass-through version.

Walliglu ist auch mit oberem Installationsfach und in durchgehender Version lieferbar.



## DER KORPUS

Sorgfältige Ausführung bis ins kleinste Detail  
Unsere Hängekühlschränke Walliglu sind komplett aus Edelstahl AISI 304 hergestellt und werden in einem Stück geschäumt, ohne CFC und HCFC.

Auch der Griff über die gesamte Länge ist aus Edelstahl.

Die Türen sind selbst schließend, ohne Feder und Ersatzteile; die Magnetdichtungen sind einfach auszuwechseln.

Die Befestigungselemente sind äußerst widerstandsfähig und werden serienmäßig geliefert.

Die abgerundeten Deck- und Bodenplatten gewährleisten perfektes Reinigen der Schrankinnenseite.

## EINE "INTELLIGENTE" KÜHLUNG

Gleichmäßig, leistungsfähig und ständig unter Kontrolle  
Die Kühlkomponenten sind für die Arbeitsweise in Klimaklasse 5 (40°C, 40% RH) konzipiert.

Der elektronische Thermostat mit Flüssigkristallanzeige zeichnet im Detail auf, was das Gerät macht und führt Sie bei den Einstellungen und Instandhaltungsarbeiten. Die Geräte werden mit umweltfreundlichem Kühlmittel R 404a betrieben, ohne CFC.

Dank des exklusiven "intelligenten" Abtausystems, das nur einschaltet, wenn effektiv erforderlich – unabhängig davon, wann der letzte Abtauzyklus stattgefunden hat: Sie müssen den Kühlschrank nicht mehr ausschalten und manuell abtauen!

Bei den Modellen Walliglu mit zentralisierter Kühlung ist das Installationsfach mit Steuerelementen, elektrischer Anlage und Thermostatventil ausgestattet.

Der Verdampfer und die Anschlüsse sind mit korrosionsbeständigem Lack versehen.

"Schrader" Ventil zum Aufladen der Kühleinheit.

HACCP Kontrolle: speichert bis zu 16 Alarme. Oder, mit einem zusätzlichen Zubehör, bis zu 255 Alarme mit Datum und Uhrzeit.



## DIE INSTANDHALTUNG

Einfach und problemlos; wir haben an alles gedacht  
Alle Innenelemente (Führungen und Kondensammschale) sind entfernbar, um perfekte Reinigung zu gewährleisten.

Die Magnetdichtungen von Türen und Schubladen können leicht ohne Werkzeug ausgewechselt werden.

Bei größeren Reparaturen ist unser "intelligentes" System in der Lage, Ihren Techniker in Echtzeit mit einer Vielzahl von Daten bei der Arbeit zu unterstützen.

Nach den Instandhaltungsarbeiten kann ein Selbstdiagnosetest gestartet werden: der einwandfreie Betrieb Ihres Kühlschranks wird elektronisch kontrolliert, so dass Sie am Ende des Tests wirklich sicher sein können, dass alles in Ordnung ist!



### OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Auf Anfrage können unsere Modelle Walliglu auch komplett mit Schloss geliefert werden.

Ferner lieferbar sind:

- Rahmen für das Aufstellen auf der Theke
- Rahmen zur Befestigung an der Decke
- Außenbeleuchtung
- Abtauwasser-Verdunstungsschale.